




BONUS | PROOF EP300 V

Tek Katta, Tam Koruma

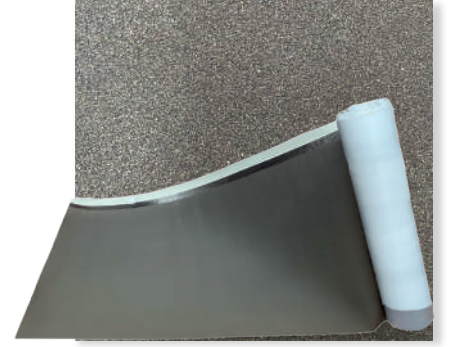

Tek yüz perdelerde, elastomerik (SBS) katkılı beton basıncı ve hidrasyonu ile taze betona tam yapışma sağlayan yüksek performanslı su yalıtım ürünüdür.

TS EN 13969: Su yalıtımı için esnek levhalar - Bodrum katlarda depolama amaçlı kullanılan levhalar dahil bitümlü rutubet yalıtım levhaları.


BONUS PROOF EP 300 V AVANTAJLARI

- 3 mm kalınlığındadır.
- Tek yüz perde kullanımı için özel hazırlanmıştır.
- Alt yüzey kendinden yapışkanlıdır.
- Polyester keçe taşıyıcılıdır.
- Elastomerik (SBS) katkılı bitümlü üründür.
- Özel kumlu yüzeyi ile betona tam yapışma sağlar.
- Soğukta bükülme -20°C, esnekliği ve dayanıklılığı ile tam koruma sağlar.
- Tek kat uygulama ile maliyet ve zamandan kazanç sağlar.
- Uygulama işlemi hızlıdır.
- Dikey yüzeylerde kullanım için uygundur.
- Perde yüzeylerde bölgesel enjeksiyon ile uygulamaya sonradan müdahale imkanı sağlar.


DEPOLAMA

- Kış aylarında uygulama yapmadan önce ürünlerin oda sıcaklığına olduğundan emin olunuz.
- Paletleri üst üste gelmeyecek şekilde depolayınız.
- Palet ve ruloları dik olarak depolayınız.
- Güneş ışığından koruyunuz.
- Ürün ambalajlarını yönetmeliklere uygun olarak bertaraf ediniz.

AMBALAJLAMA



Rulo: 10 m²



Palet : 300 m²

TEKNİK ÖZELLİKLER

Özellikler	Test Metot	Birim	Tolerans	Değer
Uzunluk	TS EN 1848-1	m	min(-0,03)	10
Genişlik	TS EN 1848-1	m	min(-0,02)	1
Kalınlık	TS EN 1849-1	mm	± 0,2	3
Doğrultudan Sapma	TS EN 1848-1	-	-	Geçer
Boyutsal Kararlılık	TS EN 1107-1	%	± 0,1	0,6
Görsel Kusurlar	TS EN 1850-1	-	-	Yoktur
Su Geçirimsizlik	TS EN 1928 (Method A 10kPa)	-	-	Tam
	TS EN 1928 (Method B 60kPa)	-	-	Tam
Yangına Tepki	TS EN 13501-1	-	-	E
Harici Yangın Performansı	TS EN 13501-1	-	-	NPD
Soğukta Bükülme	TS EN 1109	°C	min	-20
Akma Dayanımı	TS EN 1110	°C	min	100
Çekme Direnci (Boy)	TS EN 12311-1	N/50mm	± % 20	800
Çekme Direnci (En)	TS EN 12311-1	N/50mm	± % 20	600
Kopma Uzaması (Boy)	TS EN 12311-1	%	± % 20	40
Kopma Uzaması (En)	TS EN 12311-1	%	± % 20	40
Yırtılmaya Karşı Direnç	TS EN 12310-1	N	± % 30	200
Darbeye Karşı Direnç	TS EN 12691 (Method A)	mm	min	1500
Statik Yüklere Karşı Direnç	TS EN 12730 (Method B)	kg	min	20
Ek Yeri Dayanımı	TS EN 12317-1	N/50mm	± % 30	1000
Yapay Yaşlandırma Davranışı	TS EN 1296 / TS EN 1928 (Method B 60kPa)	-	-	Tam
Kimyasallara Dayanım	TS EN 1847 / TS EN 1928 (Method B 60kPa)	-	-	Tam
Tehlikeli Maddeler	-	-	-	Yoktur