


Otopark Üzeri Teras Su Yalıtım Detayı

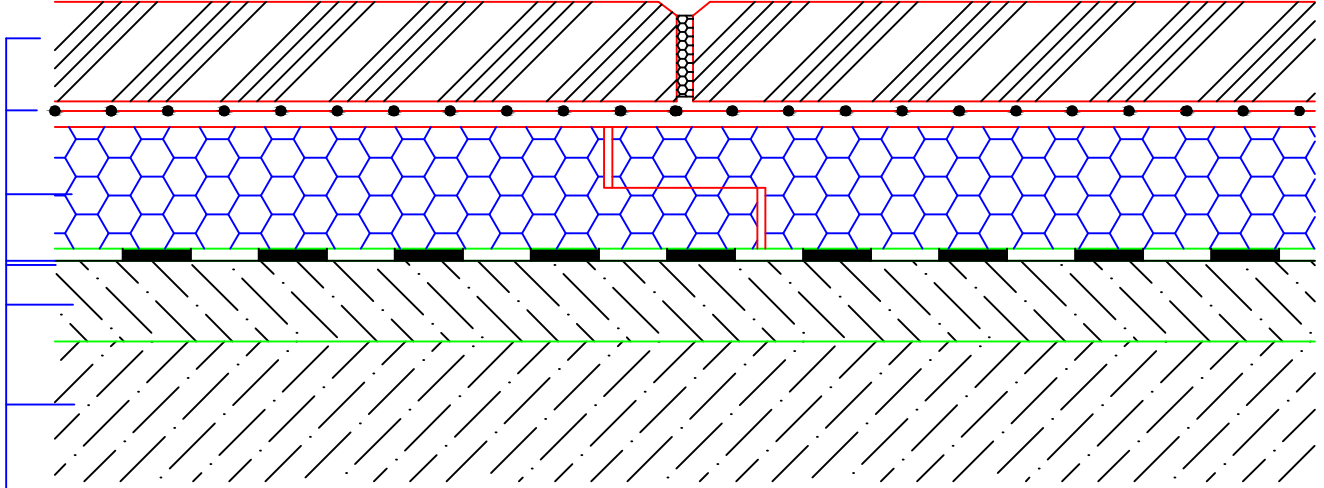

- Demir Donatılı Döşeme Betonu
- Geotekstil Keçe (300 gr/m²)
- Isı Yalıtım Levhası
- FLEXOBİT
- FLEXOBİT PRİMER ASTAR
- Makina Perdahlı Eğim Betonu (C 20/25)
- Betonarme Döşeme

Flexobit: SBS (Styrene Butadine Styrene) Polimer ile modifiye edilmiş, 5 mm homojen kalınlığa sahip, içerisinde veya yüzeyinde taşıyıcı keçe ve yapısında dolgu malzemesi (kalsit v.b.) içermeyen, her yöne %1600 esneyebilen, -25°C soğukta esnekliğini koruyan, alt yüzeyi zemine tam yapışmaya olanak sağlayan PE Film kaplı, üst yüzeyi ek yeri yapışma performansını artırma özelliği olan kumlu, kendi kendini tamir edebilen ve üç boyutlu işlenebilen bitüm esaslı su yalıtım örtüsüdür.